



Web: www.faitools.it
Mail: info@faitools.it
Tel: 051.782510

The logo for FAITTOOLS is displayed in a large, outlined, yellow font. To the left of the text is a vertical rainbow graphic with colors transitioning from red at the top to purple at the bottom.

RAFFRESCATORI

12


 CON DISPOSITIVO
 ANTIBATTERICO UV

ECO FRESH AIR FRE26001


 RINFRESCATORE EVAPORATIVO
 INDUSTRIALE

€ 2.990,00

Pannello comandi LCD
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Filtro antipolvere
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 3,20 m
Telecomando a infrarossi
Funzione timer
Ruote con freno per facili spostamenti
Copertura in tessuto per ricovero invernale
Colore nero
Peso netto: 71 kg
Peso lordo: 78 kg
Dimensione prodotto: 112x70x172 cm
Dimensione imballo: 113x69,5x163 cm
Quantità per Pallet: n.1 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

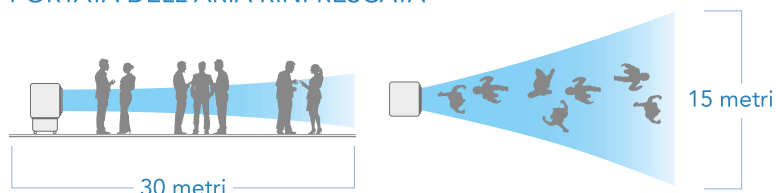
AREA RINFRESCATA
 m² 350-450

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*
FRE26001	109 670	26000	350-450	220-240V	68 ≤ dB	1500	126	18-20 medio

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.


 CON DISPOSITIVO
 ANTIBATTERICO UV

ECO FRESH AIR FRE22000


 RINFRESCATORE EVAPORATIVO
 INDUSTRIALE

€ 2.100,00

Pannello comandi LCD
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Filtro antipolvere
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 3,20 m
Telecomando a infrarossi
Funzione timer
Ruote con freno per facili spostamenti
Copertura in tessuto per ricovero invernale
Colore nero
Peso netto: 62 kg
Peso lordo: 69 kg
Dimensione prodotto: 112x70x172 cm
Dimensione imballo: 113x71x169 cm
Quantità per Pallet: n.1 pz.

CE


PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

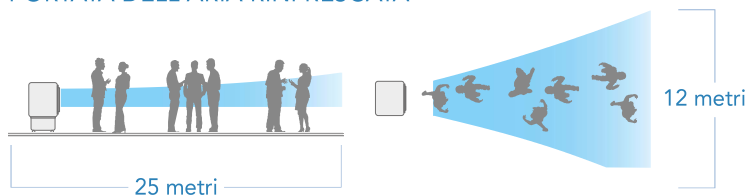
AREA RINFRESCATA
 m² 300-350

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*
FRE22000	109 687	22000	300-350	220-240V	68 ≤ dB	1100	126	18-20 medio

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

ECO FRESH AIR

FRE18001

RINFRESCATORE EVAPORATIVO
INDUSTRIALE




CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

€ 1.900,00

Pannello comandi LCD
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Filtro antipolvere
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 3,20 m
Telecomando a infrarossi
Funzione timer
Ruote con freno per facili spostamenti
Copertura in tessuto per ricovero invernale
Colore nero
Peso netto: 53 kg
Peso lordo: 58 kg
Dimensione prodotto: 112x70x152 cm
Dimensione imballo: 113x71x143 cm
Quantità per Pallet: n.1 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

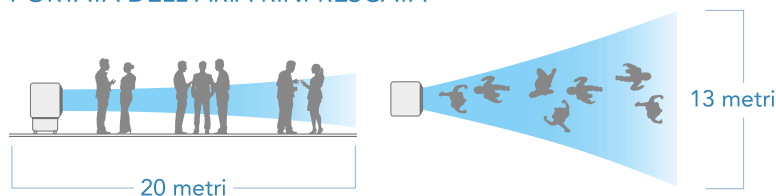

AREA RINFRESCATA
m² 250-300

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*
FRE18001	109 694	18000	250-300	220-240V	68 ≤ dB	750	60	10-15 medio

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

ECO FRESH AIR FRE12001

RINFRESCATORE EVAPORATIVO
INDUSTRIALE



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV


€ 1.400,00



Pannello comandi LCD
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Filtro antipolvere
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 3,20 m
Telecomando a infrarossi
Funzione timer
Ruote con freno per facili spostamenti
Copertura in tessuto per ricovero invernale
Colore nero
Peso netto: 41,5 kg
Peso lordo: 46,5 kg
Dimensione prodotto: 92x55x142 cm
Dimensione imballo: 93,5x53x132,5 cm
Quantità per Pallet: n.2 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

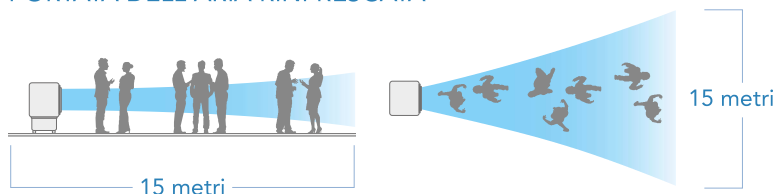

AREA RINFRESCATA
m² 220-250

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*
FRE12001	109 663	12000	220-250	220-240V	60 ≤ dB	450	60	8-10 medio

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

ECO FRESH AIR FRE9002

RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV


€ 999,00

Pannello comandi LED
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
4 pannelli raffrescanti sui 3 lati per migliorare il risultato di rinfrescamento
4 filtri antipolvere
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 1,95 m
Telecomando a infrarossi
Funzione timer
Ruote con freno per facili spostamenti
Colore grigio chiaro
Peso netto: 23,5 kg
Peso lordo: 25 kg
Dimensione prodotto: 86x53x142,5 cm
Dimensione imballo: 89x50x132 cm
Quantità per Pallet: n.2 pz.



CE

PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

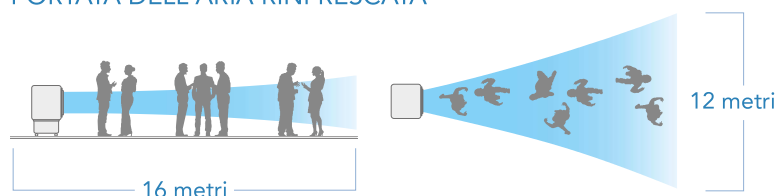

AREA RINFRESCATA
m² 180-210

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*
FRE9002	109 489	9000	180-210	220-240V	64 ≤ dB	250	125	6-8 medio

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.


 CON DISPOSITIVO
 ANTIBATTERICO UV

ECO FRESH AIR FRE6001


 RINFRESCATORE EVAPORATIVO
 INDUSTRIALE

€ 590,00

Pannello comandi LED
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
3 pannelli raffrescanti sui 3 lati per migliorare il risultato di rinfrescamento
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 1,75 m
Telecomando a infrarossi
Ruote con freno per facili spostamenti
Colore bianco
Peso netto: 19 kg
Peso lordo: 22 kg
Dimensione prodotto: 66x41x125 cm
Dimensione imballo: 65x41,5x111,5 cm
Quantità per Pallet: n.5 pz.


CE

PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

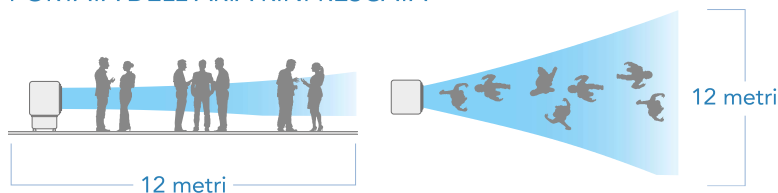
AREA RINFRESCATA
 m² 130-150

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	
FRE6001	109 656	6000	130-150	220-240V	53 ≤ dB	130	50	5 medio	

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

ECO FRESH AIR FRE5001

RINFRESCATORE EVAPORATIVO
INDUSTRIALE



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV



WATERPROOF




€ 490,00

NOTE:
TRASPORTO
ESCLUSO

Pannello comandi LED
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
3 pannelli raffrescanti sui 3 lati per migliorare il risultato di rinfrescamento
Vano superiore portaghiaccio
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 1,85 m
Telecomando a infrarossi
Ruote con freno per facili spostamenti
Colore bianco
Peso netto: 16 kg
Peso lordo: 19,6 kg
Dimensione prodotto: 66,4x43,3x118,3 cm
Dimensione imballo: 68x47x74 cm
Quantità per Pallet: n.4 pz.
Minimo ordine: 2 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

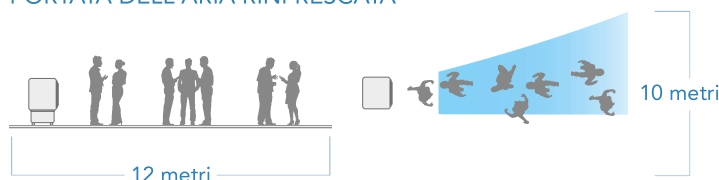

AREA RINFRESCATA
m² 100-120

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*
FRE5001	107 331	5000	100-120	220-240V	55-57-58 dB	230	90	3-4 medio

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.